



R-19
Deve ser posicionadas com um afastamento mínimo de 0,3m do bordo externo da pista.
Conforme CTB, a velocidade máxima permitida será de 40km/h.

Cores:
Fundo: Branco
Símbolo e Letras: Preto
Orla: Vermelha

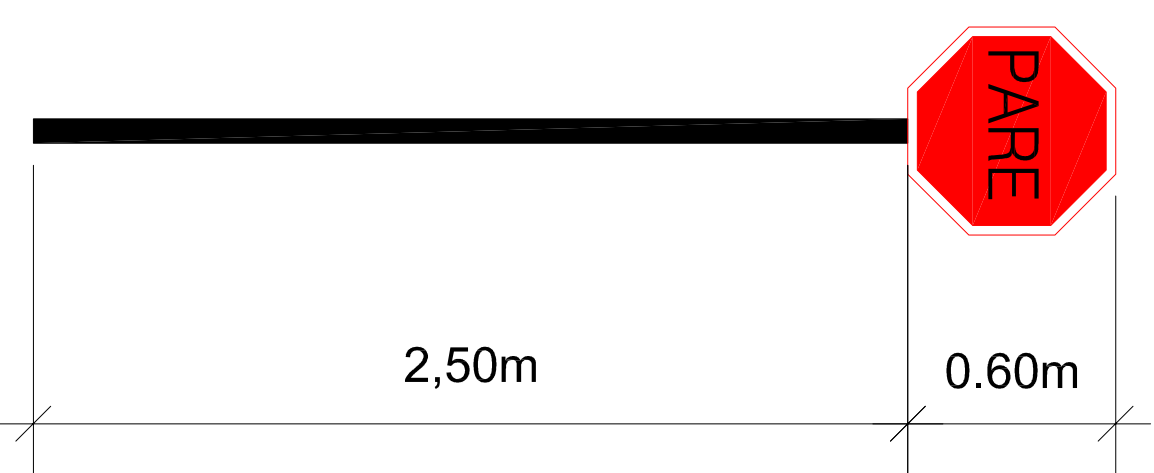

R-1
Deve ser posicionadas com um afastamento mínimo de 0,3m do bordo externo da pista.
Deve ser colocada no máximo a 10,0m do prolongamento meio-fio ou do bordo da pista transversal.

Cores:
Fundo: Vermelha
Letras: Branco
Orla Externa: Vermelha
Orla Interna: Branco


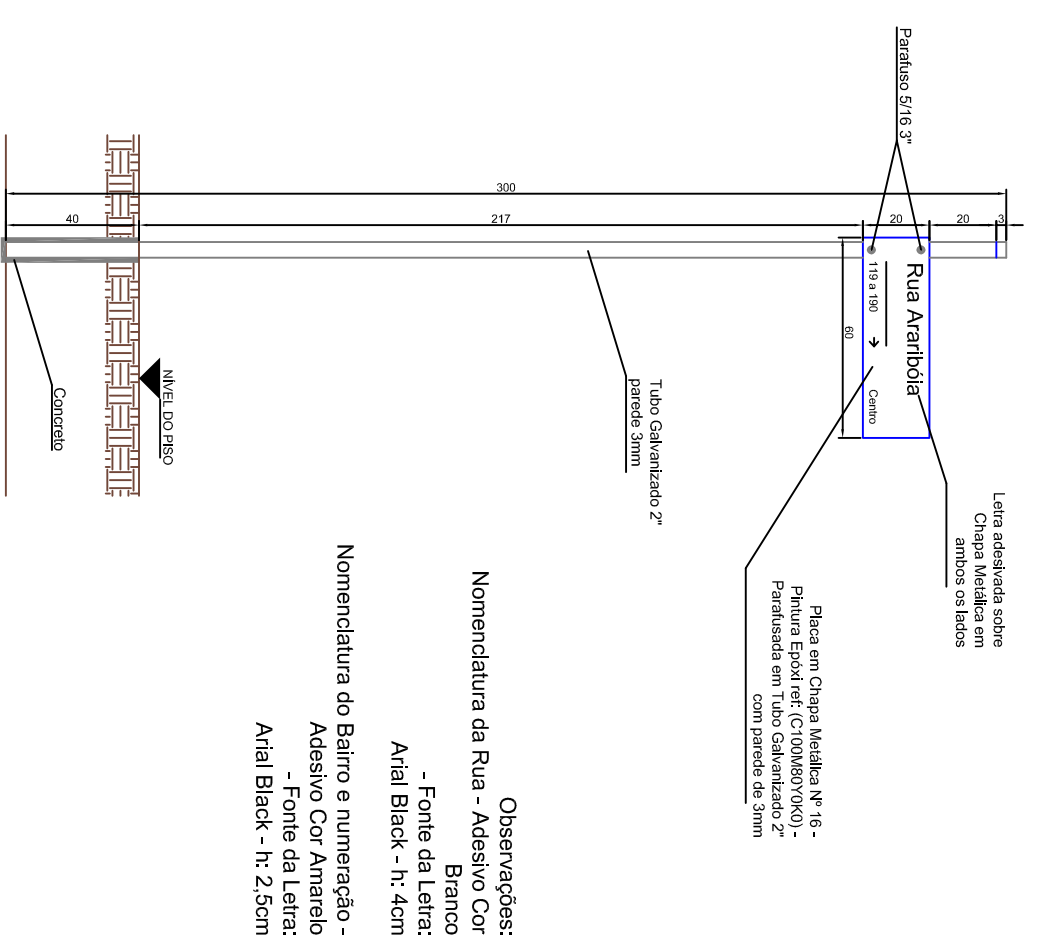


Observações:
Nomenclatura da Rua - Adesivo Cor Branco
- Fonte da Letra: Arial Black - It: 4cm
Nomenclatura do Bairro e número do Adesivo Cor Amarelo
- Fonte da Letra: Arial Black - It: 2,5cm


Forma	Cor		
	Fundo	Branco	
	Símbolo	Preto	
	Tarja	Vermelha	
	Orla	Vermelha	
	Letra	Preto	
Via Urbana	Diâmetro (m)	Tarja (m)	Orla (m)
	0,50	0,050	0,050

Sinal	Forma	Código	Cor			
			Fundo	Orla interna	Orla externa	Letra
		R-1	Vermelha	Branca	Vermelha	Branca
Via Urbana	Lado (m)	Orla interna branca (m)	Orla externa vermelha (m)	Orla externa vermelha (m)		
	0,25	0,020	0,010			


O material para confecção das placas deve ser de aço, sendo os sinais realizados com películas retrorefletivas.
Os suportes devem ser em tubo de aço galvanizado com diâmetro de Ø 2 1/2", fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob ação do vento, garantindo a correta posição do sinal.
Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.
A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo

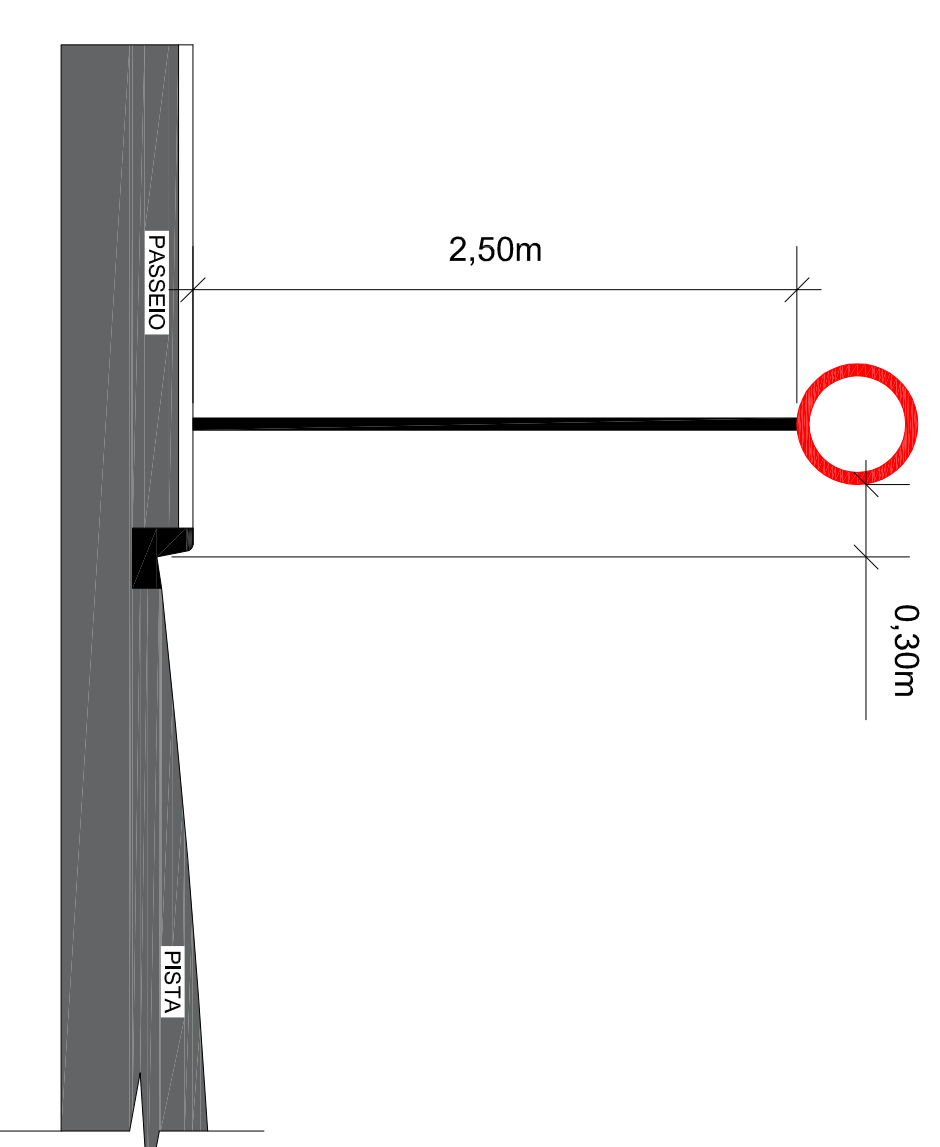

Posicionamento das Placas na Via
Escala 1:30

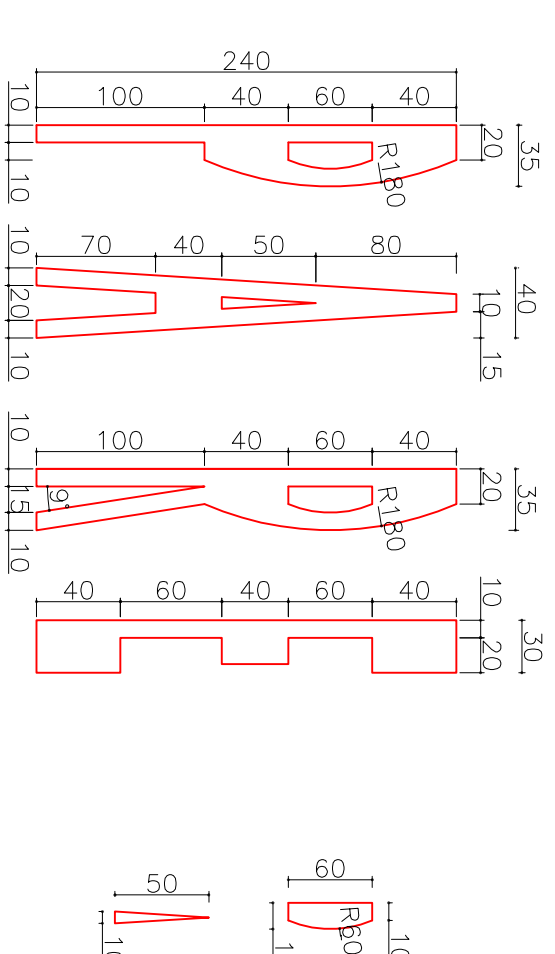

DETALHE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MEDIDAS EM CM SEM ESCALA



DETALHE PLACA DE RUA MEDIDAS EM CM SEM ESCALA